



Poêle à bois Nectre N65

Appareil de chauffage élégant, puissant, à haute efficacité et à faibles émissions



Caractéristiques



Efficacité de
67 %



Émissions :
1,98 g



68 500 BTU
(19,8kW)
Puissance maximale



Jusqu'à
10 h
de
combustion



12,5 po
(317,5 mm)
Grandeur maximale
de la bûche



Jusqu'à
2 150 pi²
(jusqu'à 200 m²)
de zone couverte



1,4 po
(6 mm)
Fabrication



1,67 pi³
(0,047 m³)
Dimension
du foyer

- Certifié conforme aux New Source Performance Standards (normes de rendement des nouvelles sources) de 2020 fixées par l'EPA
- Fini en peinture métallique noire
- Porte en acier avec vitrocéramique
- Diamètre du tuyau de poêle de 6 po
- Déflecteur en acier avec support en briques d'acier et revêtement en briques réfractaires pour améliorer la masse thermique
- Dégagement arrière de 10 po (254 mm)
- Boîte d'entreposage pour bois de feuillus approuvée

■ Les émissions indiquées sont en grammes par kilogramme. Le Nectre N65 est fabriqué en acier doux. La garantie[†] fournie ne couvre que le foyer. Les pourcentages d'efficacité indiqués représentent les pourcentages maximaux. Le temps de combustion indiqué représente la valeur maximale. La production BTU / kilowatt indiquée représente la valeur maximale.


* Les temps de combustion peuvent varier. Pour obtenir les meilleurs temps de combustion, veuillez visiter www.nectreusa.com



Poêle à bois N65


Poêle à bois à chaleur rayonnante / à convection

Dégagements par rapport aux matériaux combustibles

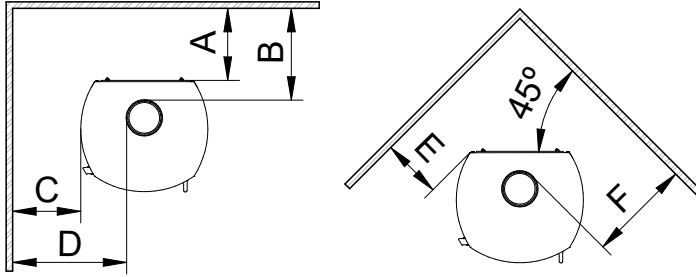


Dégagement minimal	Raccord à paroi simple	Raccord à paroi double
A Du mur arrière à l'arrière du poêle	13 po (330 mm)	10 po (254 mm)
B Du mur arrière au tuyau de raccordement	16,5 po (419 mm)	13 po (330 mm)
C Du mur latéral au côté du poêle	12 po (305 mm)	12 po (305 mm)
D Du mur latéral au tuyau de raccordement	20,5 po (521 mm)	20 po (508 mm)
E Du mur de l'installation en coin au coin du poêle	10,5 po (267 mm)	6 po (153 mm)
F Du mur de l'installation en coin au tuyau de raccordement	18,5 po (470 mm)	13,5 po (343 mm)

Configuration de sortie du mur arrière

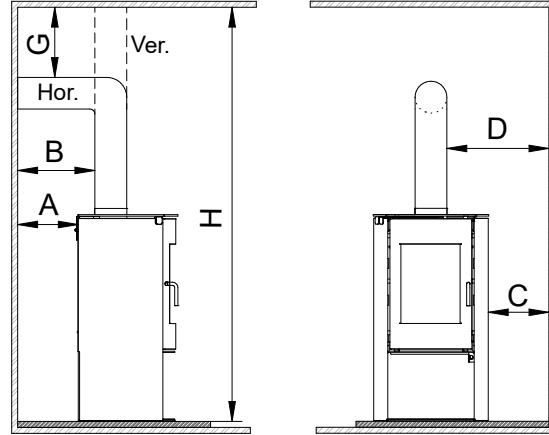



Dégagement minimal	Raccord à paroi simple	Raccord à paroi double
A Du mur arrière à l'arrière du poêle	17 po (432 mm)	10 po (254 mm)
B Du mur arrière au tuyau de raccordement	20,5 po (521 mm)	13 po (330 mm)
C Du mur latéral au côté du poêle	12 po (305 mm)	12 po (305 mm)
D Du mur latéral au tuyau de raccordement	20,5 po (521 mm)	20 po (508 mm)
G Du plafond au tuyau de raccordement horizontal	18 po (457 mm)	16 po (407 mm)
H Du plafond au plancher	82 po (2083 mm)	82 po (2083 mm)

Protecteur de plancher



Protecteur de plancher		
	É.-U.	Canada
G	S. O.	8 po (203 mm)
H	5 po (127 mm)	8 po (203 mm)
I	16 po (406 mm)	18 po (457 mm)

* Pour les événements horizontaux arrière, la protection doit s'étendre sous l'évent et dépasser de 2 po (51 mm) de chaque côté de celui-ci.

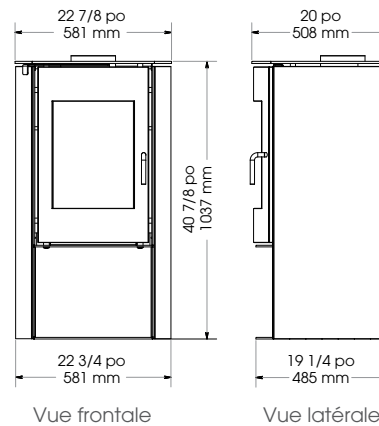

Numéro du modèle	N65
Description	Poêle à bois

Diffusion de chaleur	68 500 Btu/h
Superficie de chauffage recommandée	Jusqu'à 200 m ² (2150 pi ²)

Dimensions de la boîte (L x H x P)	28 1/8 po x 48 5/8 po x 25 3/8 po
	71,5 cm x 123,5 cm x 64,5 cm

Poid	419 lb (190,0 kg)
Garantie ¹	10 ans limitée